

→ Descalcificador compacto

VIKASOFT 25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONFIGURACIÓN BAJA CAPACIDAD 50 g/l	
SAL / REGENERACIÓN	1,5 Kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	100°HF/m³

CONFIGURACIÓN MEDIA CAPACIDAD 100 g/l	
SAL / REGENERACIÓN	2 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	125°HFxm³

CONFIGURACIÓN ALTA CAPACIDAD 200 g/l	
SAL / REGENERACIÓN	3 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	150°HFxm³

BOTELLA	10 x 35
CAUDAL DE TRABAJO	2 m³/h
CAUDAL MÁXIMO	2,3 m³/h
CAUDAL MÍNIMO	0,1 m³/h
RANGO DE TEMPERATURAS AGUA	4 - 43°C
RANGO DE PRESIONES	2,5 - 8 Bar
CONEXIÓN HIDRÁULICA	3/4"
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ENTRADA	220-240 V ac 50/60 Hz
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA SALIDA	12 V ac 650 mA
POTENCIA ELÉCTRICA	4W
MODELO DE VÁLVULA DE CONTROL	BNT-850SE(UF)
TIPO DE REGENERACIÓN	UP Flow



PROGRAMADOR
ELECTRÓNICO




VÁLVULA
MEZCLADORA



BY-PASS
INTEGRADO



PROGRAMADOR
MULTILINGÜE

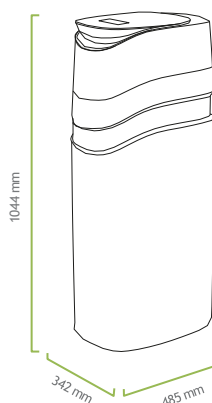

ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/520014/0712



WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como la impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, etc. In certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).

WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).

WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.